

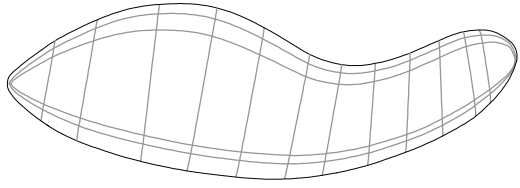


Ficha técnica






La pureza y rotundidad de la líneas y planos del Banco MANGA-S, refuerzan los brillos y texturas propios de la fibra de vidrio y del hormigón.

Banco flexible que permite sentarse por ambos lados del mismo.

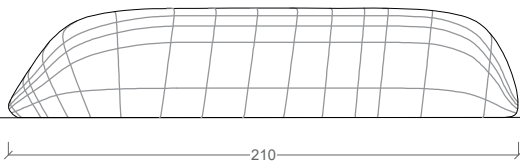

Medidas en centímetros (cm)



Materiales y acabados disponibles

A. Fibra de vidrio pintada

Fibra de vidrio pintada de espesor entre 8 y 14 mm.

- Blanco brillo*
- Color a elegir

*Acabado Gelcoat

B. Hormigón

Pieza fabricada en hormigón arquitectónico de alta calidad/ UHPC (ultra higiene performance concrete) que confieren gran plasticidad y durabilidad.

- Blanco
- Gris
- Negro

*Otros colores bajo consulta

Fijación

A1. Fibra de vidrio pintada

Pletina metálica exterior al mobiliario.

Fijación mediante varilla roscada de acero inoxidable AISI 316 o mediante tornillo de expansión siempre y cuando el pavimento sea compacto.

A2. Fibra de vidrio pintada

Fijación a suelo por medios quimicos, cola epoxi o similares.

B. Hormigón

No es necesario ningún anclaje debido al propio peso de la pieza.