

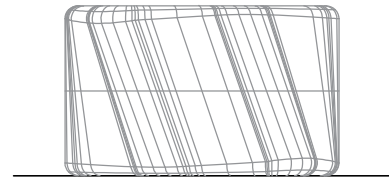


Ficha técnica


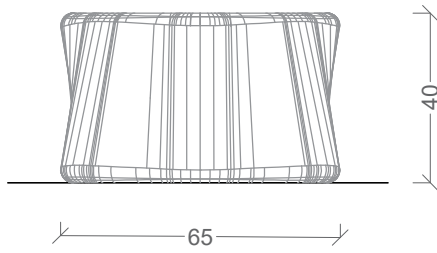


Medidas en centímetros (cm)

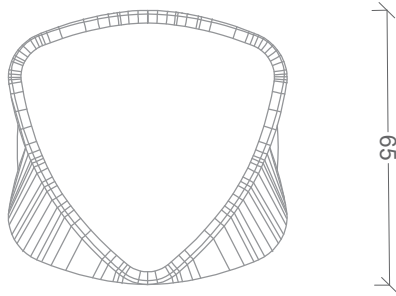

Banco individual que por agregación permite la composición de bancos en línea o grupo.

El apoyo de la pieza se realiza colocando la pieza en el suelo, y gracias a su planta que es muy amplia se sostiene la pieza.

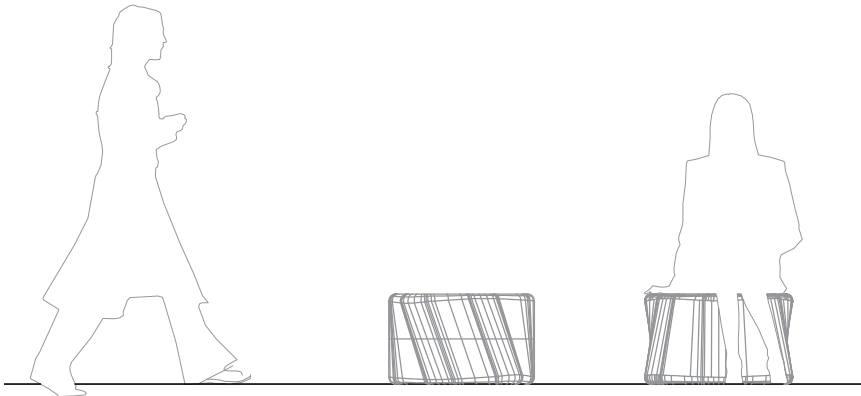

Materiales y acabados disponibles

A. Fibra de vidrio

Fibra de vidrio pintada de espesor entre 8 y 10 mm. Interior reforzado con cuaderna de madera laminada compacta de alta presión (HPL).

- Blanco brillo *
- Verde Fluorescente
- Azul Celeste

* Acabado Gelcoat

B. Hormigón

Pieza fabricada en hormigón, reforzado con fibras de altísimas prestaciones y gran plasticidad, lo que le confiere una gran rigidez.

- Gris
- Blanco
- Rojo
- Azul
- Amarillo

Anclaje

Mediante varilla roscada de acero inoxidable al suelo.